



 Avvolgente


Corallo

Zanzariera a molla avvolgente
verticale per finestre.
Scopri di più!



Praticità e protezione.

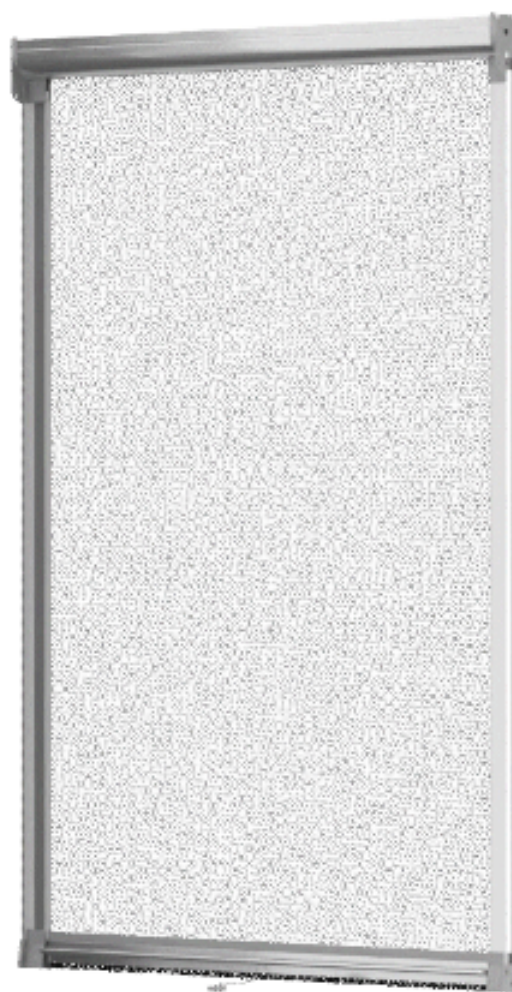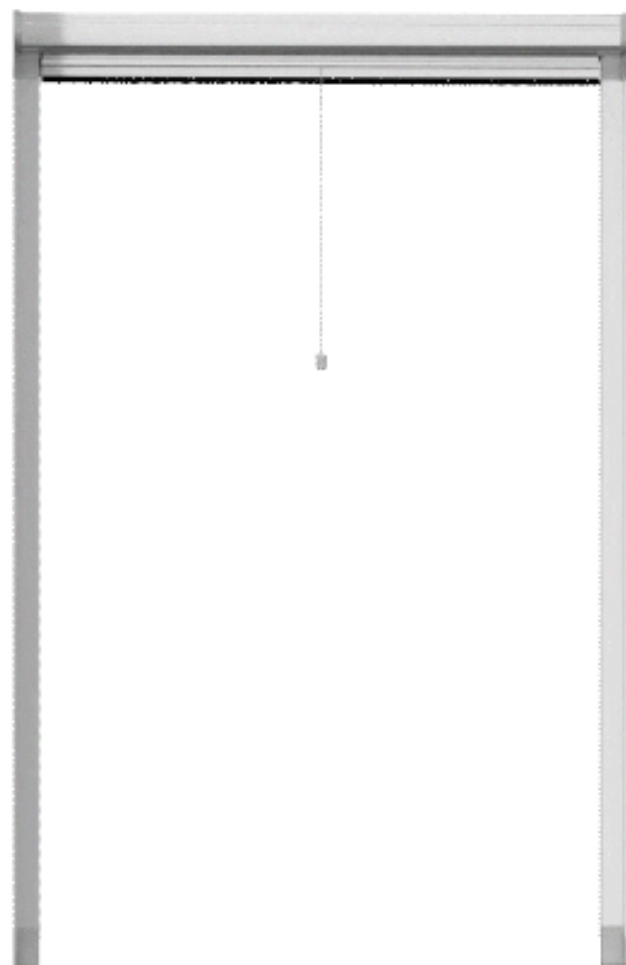

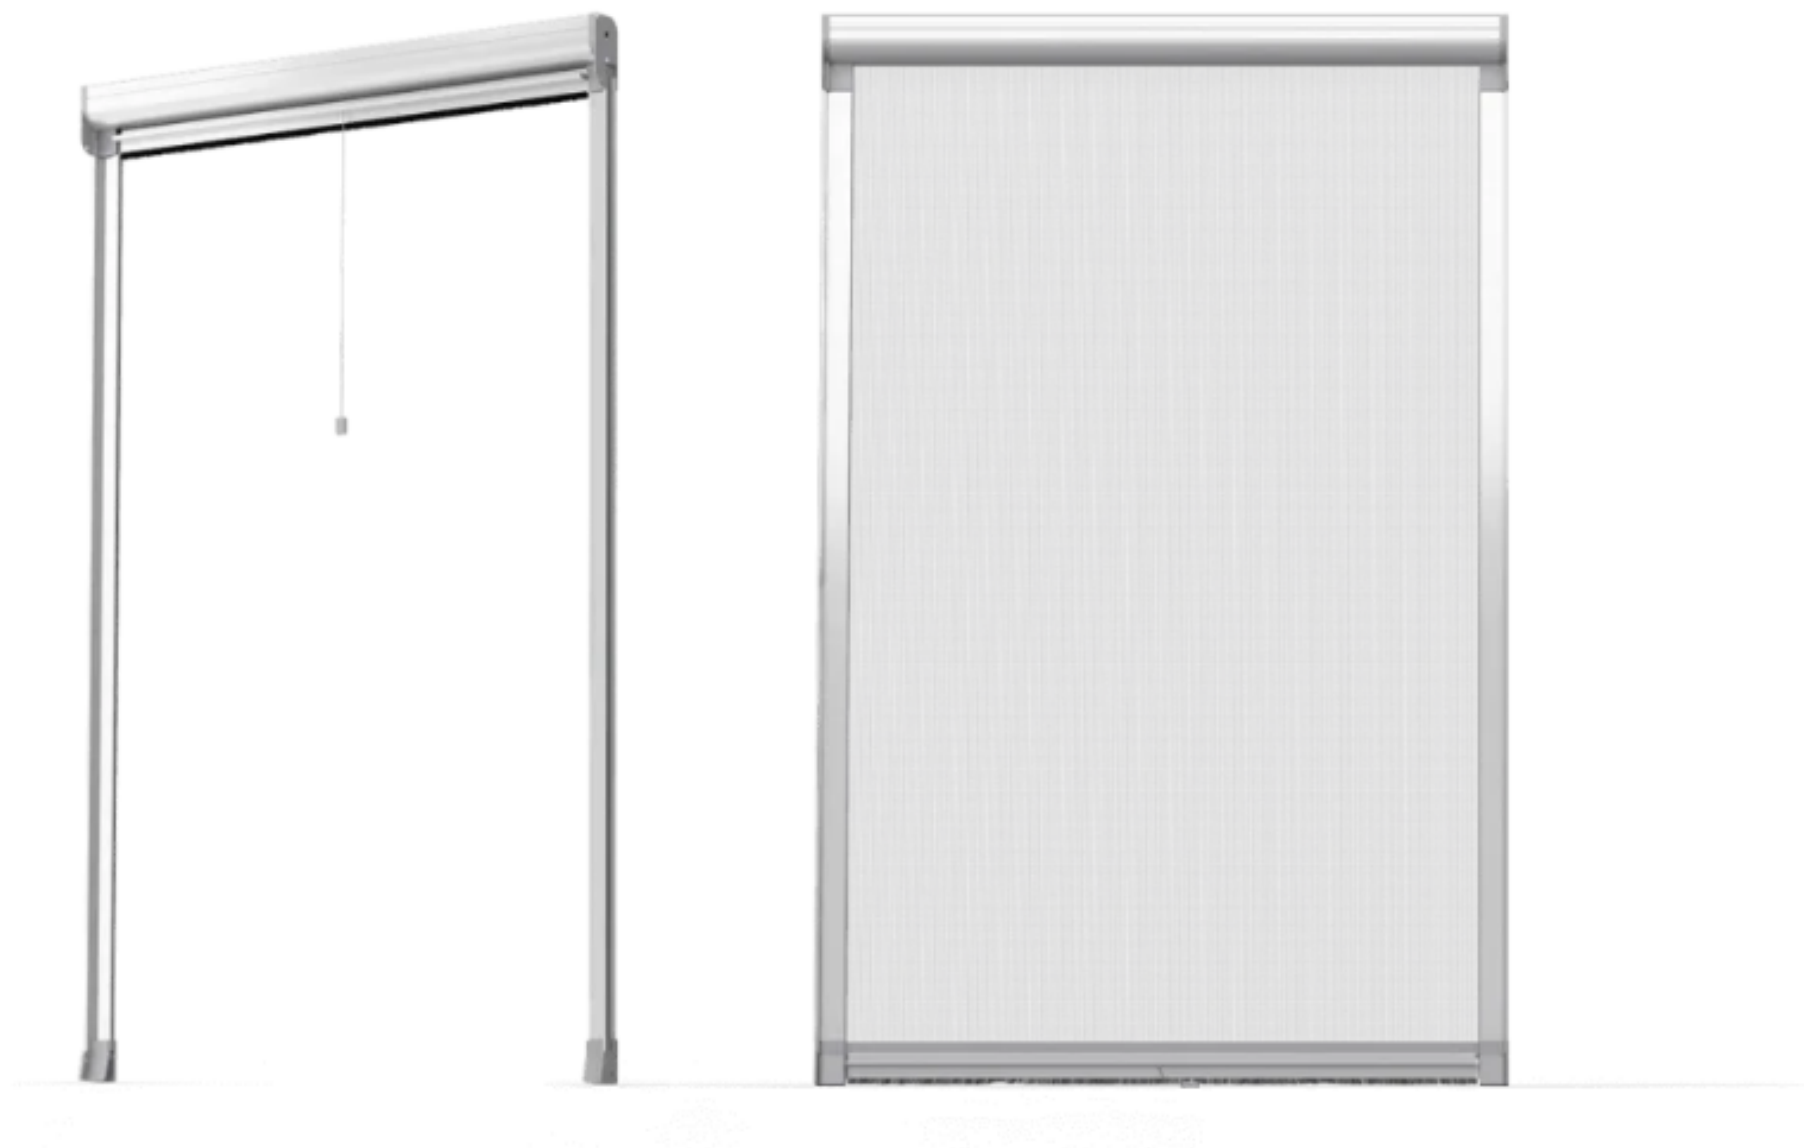

Elevata protezione e praticità con la zanzariera verticale a molla Corallo: rete avvolgente con **fettuccia e bottoncini anti-vento**, maniglia ergonomica e cordina per un utilizzo intuitivo. **Piastra singola** per un montaggio diretto sul vano finestra, per una protezione immediata e senza complicazioni.



Le piastre in plastica avvolgono con eleganza il **cassonetto arrotondato** da 50mm. Su richiesta è possibile ottenere anche un cassonetto da 40mm.

Un tocco di stile.




Cordina di serie lunga 85 cm, estensibile fino a 2 metri su richiesta, in 6 colori coordinati. *Bronzo, Marrone, Avorio, Argento, Bianco, Nero.*




Nappina ergonomica, silenziosa al contatto con i vetri, disponibile in 6 colori abbinati alla tua zanzariera. *Bronzo, Marrone, Avorio, Argento, Bianco, Nero.*

Scopri le opzioni.

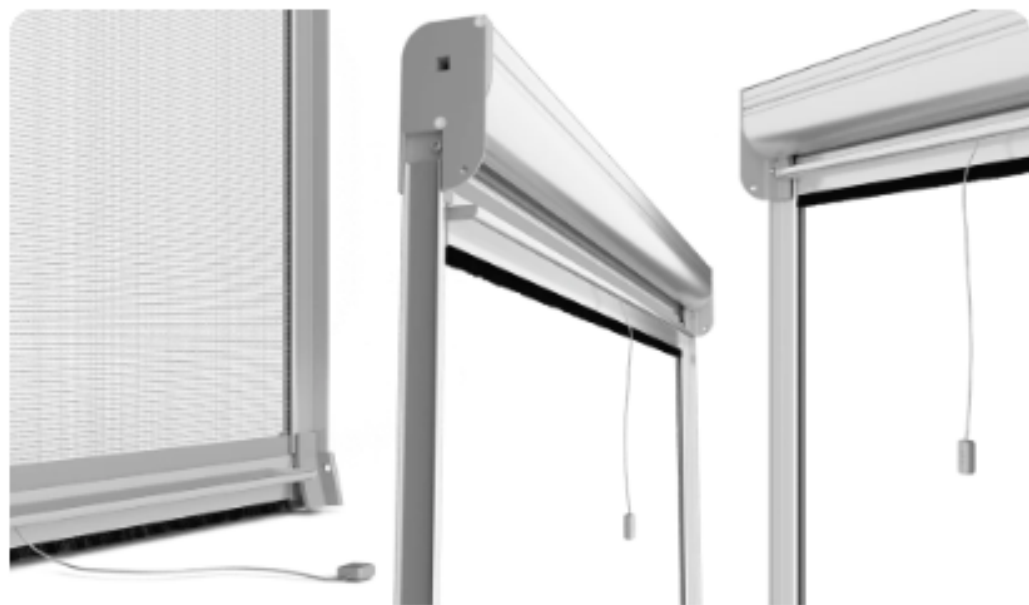

Di serie

Maniglia ergonomica, pratica e sicura per un utilizzo quotidiano.

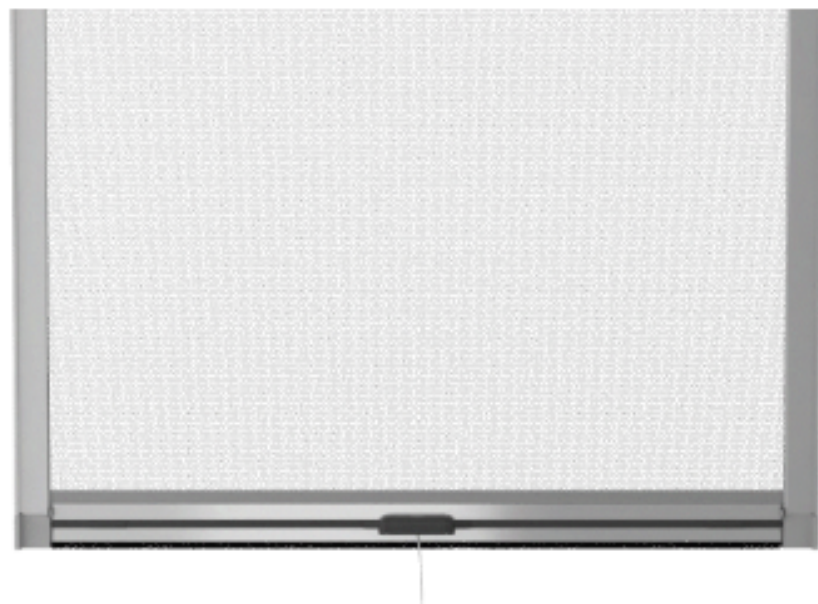


Optional

Il **closing block**, disponibile su richiesta, blocca la maniglia quando la zanzariera è chiusa evitando aperture accidentali.



Di serie

Aggancio della maniglia solido e sicuro grazie al **piedino** posto nella parte finale della guida.

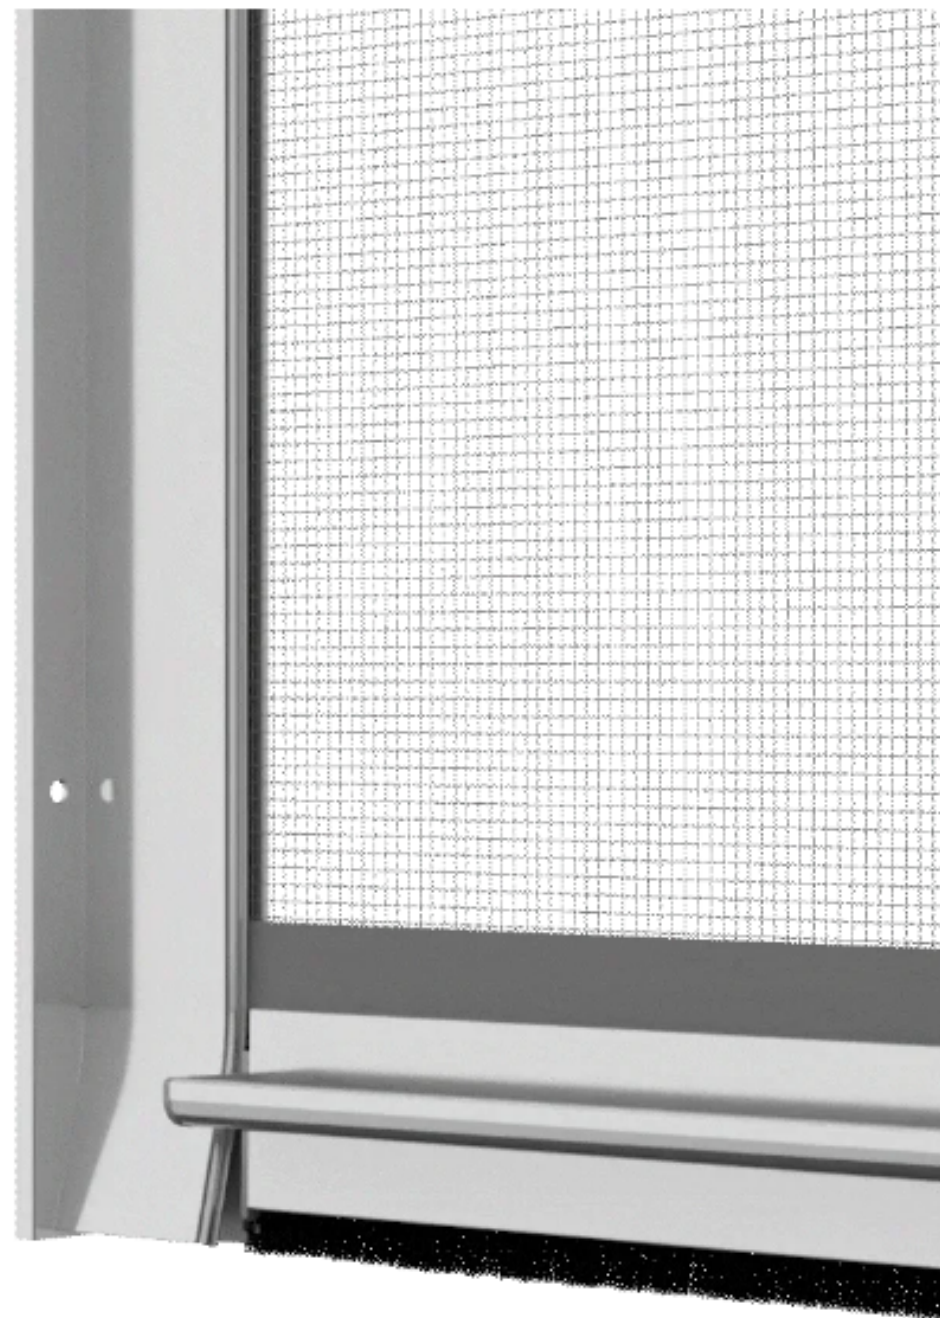

Optional

Disponibile su richiesta anche con **piedino nascosto** per un'estetica impeccabile senza rinunciare alla sicurezza.



Di serie


Cassonetto da **50 mm** e piastra singola per una facile installazione.




Optional

La variante con cassonetto da **40 mm** e clips per fissaggio superiore.



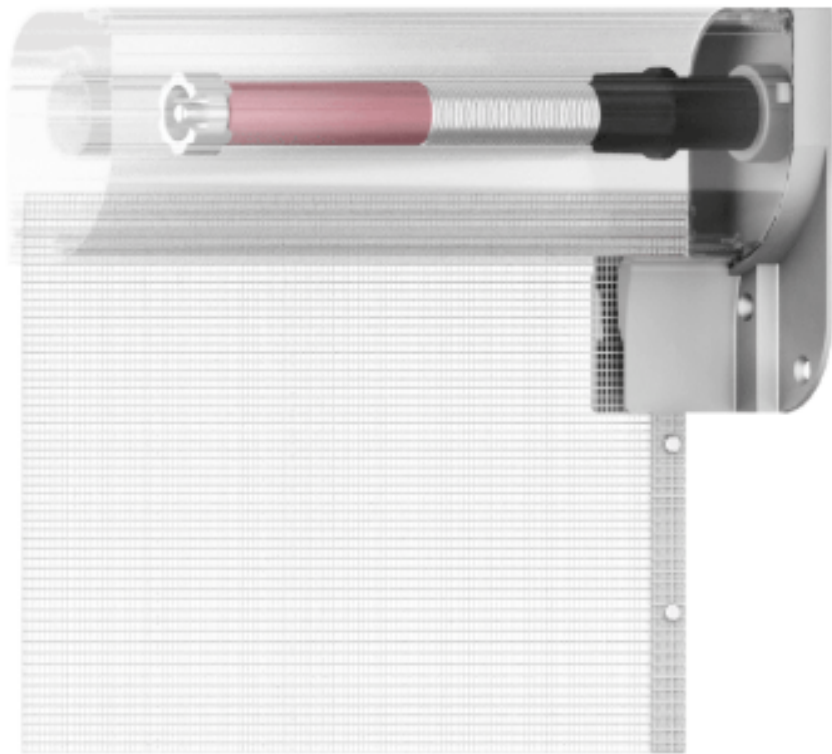

Disponibile su richiesta la **Frizione** che rallenta l'avvolgimento della rete durante la chiusura della zanzariera.

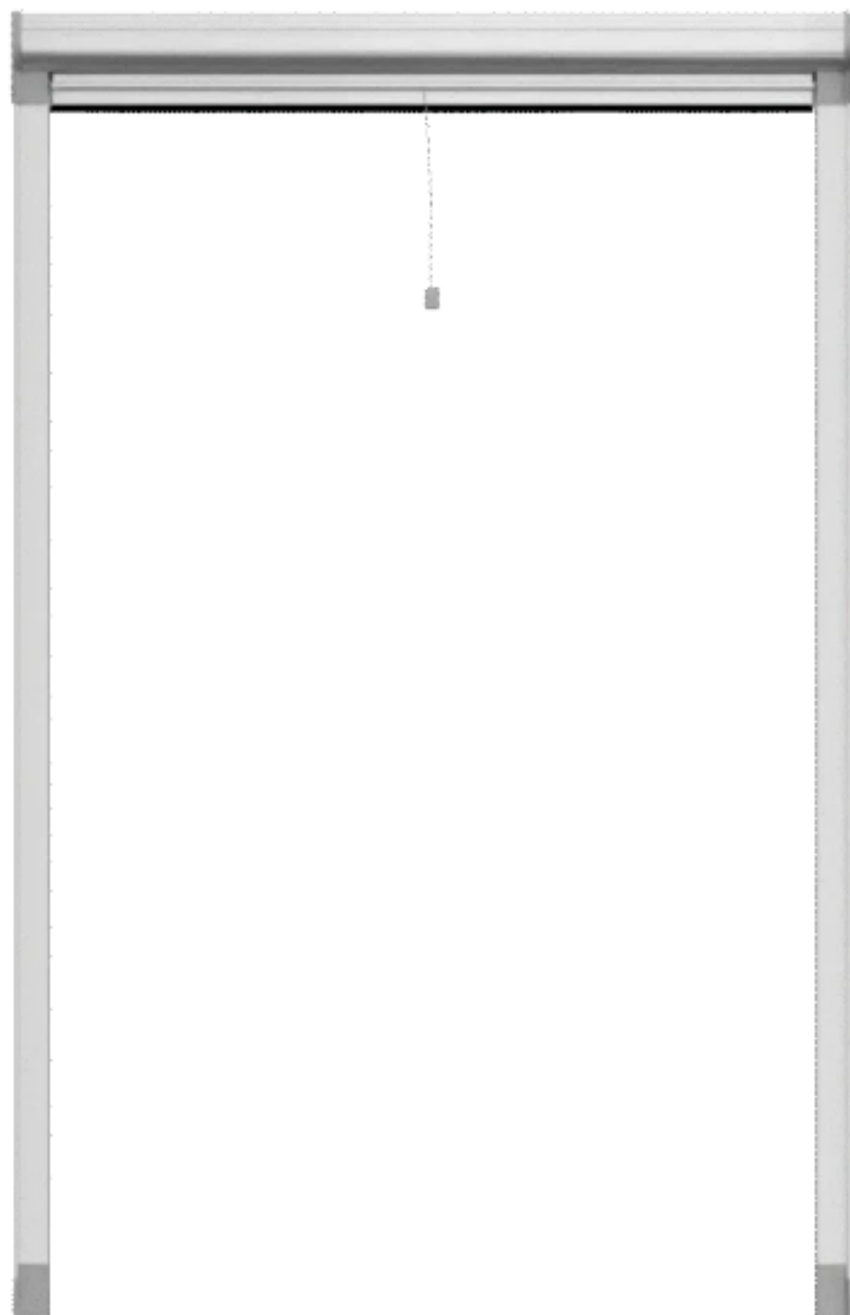

Di serie

Senza Frizione la rete si avvolge rapidamente, garantendo una chiusura efficiente e veloce.



Optional

Con l'**inserimento della frizione** la velocità di avvolgimento della rete è ridotta. La misura minima della larghezza deve essere aumentata di 200mm.